Super Stars

IMPLEMENTOS GANADEROS Y AGRICOLAS

FICHA TÉCNICA

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD



MESA DESPEZUÑADORA

- DURABILIDAD
- RENDIMIENTO
- EFICIENCIA

www.superstarsmixer.com.mx | (+52) 625 578 40 30 | ventas@superstarsmixer.com.mx

★ Super Stars ★

DESCRIPCIÓN

La Mesa Despezuñadora Super Stars está diseñada para facilitar el manejo seguro del ganado durante las labores de recorte, inspección y mantenimiento de pezuñas. Su estructura de alta resistencia proporciona estabilidad y un acceso cómodo al animal, permitiendo realizar cada procedimiento con mayor seguridad y eficiencia.

Fabricada para soportar las exigencias del trabajo diario, es una solución confiable para establos, ranchos y explotaciones ganaderas que buscan optimizar sus labores de manejo y contribuir al bienestar animal.

COMPLEMENTO IDEAL PARA SU ESTABLO

¿Porque es importante el recorte de pezuñas?

El sobre crecimiento de la pezuña es una consecuencia natural de las condiciones de alimentación y alojamiento en establos con sistemas de producción intensivos.

Es indispensable realizar un recorte de mantenimiento en aquellas vacas que lo pudieran necesitar sin importar su etapa productiva.



Problemas descuidado por pezuñas descuidadas:

- Bajan su producción de leche.
- Tienen problemas reproductivos.
- Se incrementa de manera preocupante el desecho de animales.



En los últimos 10 años la cantidad de vacas cojas ha aumentado de forma alarmante.

VENTAJAS DE CONTAR CON UNA MESA DESPEZUÑADORA:

- Seguridad del trabajador.
- Rapidez para recorte y tratamiento.
- Facilidad y precisión del recorte y tratamiento.
- Puede ser maniobrada por una sola persona.
- Coloca a la vaca en posición de trabajo rápidamente.



www.superstarsmixer.com.mx | (+52) 625 578 40 30 | ventas@superstarsmixer.com.mx

★ Super Stars ★

ESPECIFICACIONES

1 MOTOR ELECTRICO

- Motor trifásico de 3HP.
- Voltaje de 220-230 / 440 V.
- Amperaje 8.65-7.81-3.91.
- RPM 1760.

2 BOMBA HIDRAULICA H25AA1A PARKER

- Velocidad de 500 RPM a 4000 RPM.
- Capacidad de 2500 PSI.
- Rotación antihoraria.

3 ELECTROVÁLVULA

- Modelo 1-2 LEVA D.E.A.T.
- Conexión .3/8".
- Alimentación 40-14 V.

4 CILINDRO HIDRÁULICO

- Medidas: Vástago 2", Diámetro 4", Recorrido 16".
- Capacidad de trabajo de 2500 lb.

5 ADAPTADOR DE ALIMENTACION

- Entrada de 100-240V - 50/60HZ.
- Consumo 40W.
- Salida 12V 3A.

6 TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO

- Capacidad de 40 a 50 litros.
- Favorece el correcto funcionamiento del sistema.

7 BARRA DE SOPORTE

- #1045 de 2".
- 100% fibra de carbon.
- 17,000 KGF/CM² a la tensión.
- 1,500 KG/CM² a la compresión.


8 MOTOR HIDRÁULICO TB0195AP1000AAAA

- Capacidad de 3250 PSI.
- RPM 940.

9 PTR DESPEZUÑADORA

- Calibre 3/16".

VISTA DEL SISTEMA DE POTENCIA

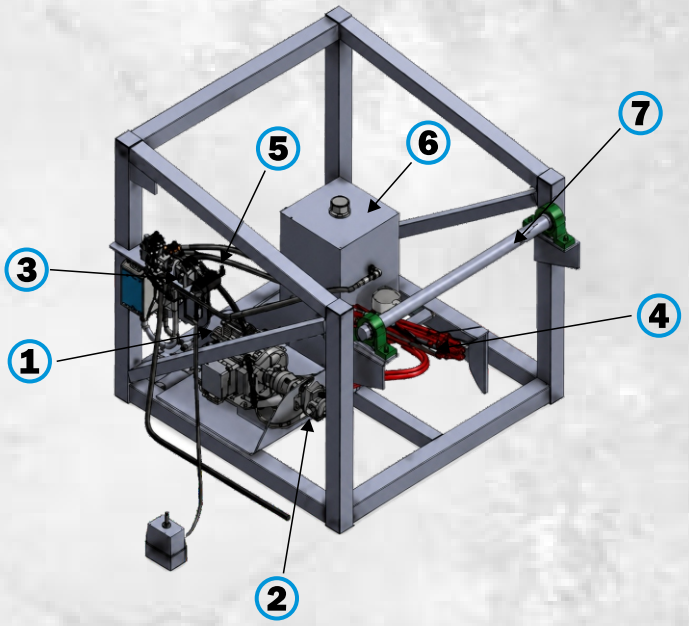

VISTA DE LA ESTRUCTURA

