



IMPLEMENTOS GANADEROS Y AGRICOLAS

FICHA TÉCNICA

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD



ESPARCIDORA DE YESO



DURABILIDAD



RENDIMIENTO



EFICIENCIA



www.superstarmixer.com.mx



(+52) 625 578 40 30



ventas@superstarmixer.com.mx

ESPARCIDORA DE YESO AGRICOLA

La Esparcidora de Yeso Agrícola Super Stars está diseñada para los agricultores que no quieren dos esparcidores... uno para cal y otro para materiales tales como desechos de pollo y el compost. Su construcción de alta resistencia y su sistema de distribución permiten obtener una aplicación eficiente, contribuyendo a mejorar la productividad y el aprovechamiento de los materiales. Gracias a su accionamiento mediante la toma de fuerza (PTO) y al sistema hidráulico del tractor, ofrece un funcionamiento confiable y un control preciso durante la operación. Su diseño facilita el manejo de grandes volúmenes de material, manteniendo una distribución constante incluso en largas jornadas de trabajo.



COMPONENTES

1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



Los discos esparcidores proporcionan una distribución uniforme del material, logrando una cobertura eficiente y un mejor aprovechamiento en cada aplicación.

2 CADENA DE FUSELAJE



La banda transportadora de cadena desplaza el material de forma continua hacia el sistema de distribución, manteniendo un flujo constante y favoreciendo una aplicación uniforme.


3 COMPUERTA MANUAL



Permite regular manualmente la apertura de descarga, controlando el flujo de material de acuerdo con las necesidades de aplicación y las condiciones del terreno.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	EMG-810	EMG-1210
Capacidad	4m ³	6m ³
Carga Máxima	8,000 Kg	12,000 Kg
Numero de Dispersadores	2	2
Numero de Piezas de Extension	8	8
Espesor del Piso	C/7	C/7
Espesor de las Paredes	C/12	C/12
Numero de Llantas	4	4
Tamaño de Apertura de la Puerta	15"x30"	15"x30"
Toma de Fuerza (PTO)	540 RPM	540 RPM
Sistema de Suspensión	Balancín Flotante	
Potencia requerida (HP)	60	80

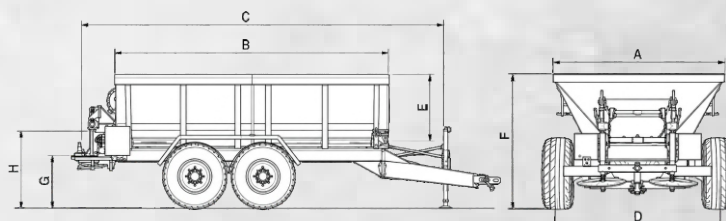

	DIMENSIONES	EMG-810	EMG-1210
A	Ancho total de la tolva	74"/1.87m	74"/1.87m
B	Largo de la tolva	127"/3.22m	192"/4.87m
C	Largo total	213"/5.41m	279"/7.08m
D	Ancho exterior	84"/2.13m	86"/2.18m
E	Altura de la tolva	37"/0.93m	37"/0.93m
F	Altura total	75"/1.90m	77"/1.95m
G	Altura de descarga	23"/0.58m	25"/0.63m
H	Altura de piso a la descarga	38"/0.96m	41"/1.04m